



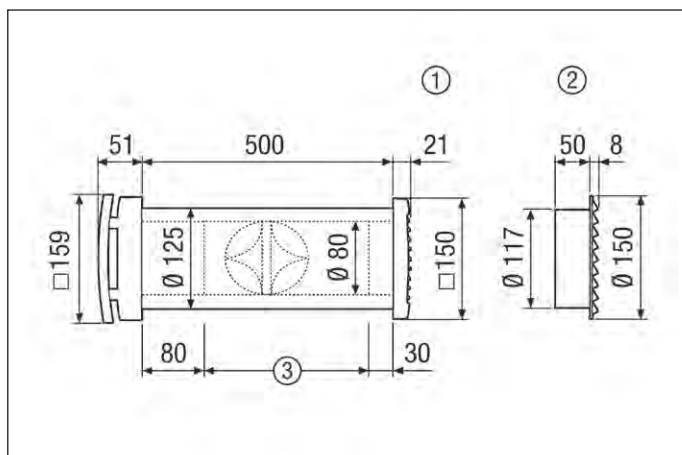
Характеристики

- Приточный элемент наружного воздуха для децентрализованной приточной вентиляции жилья без сквозняка.
- Вид заслонки: ручная (положение 0 % или 100 %).
- Очень хорошая изоляция.
- Плоский, элегантный дизайн.
- Качественное распределение воздуха.

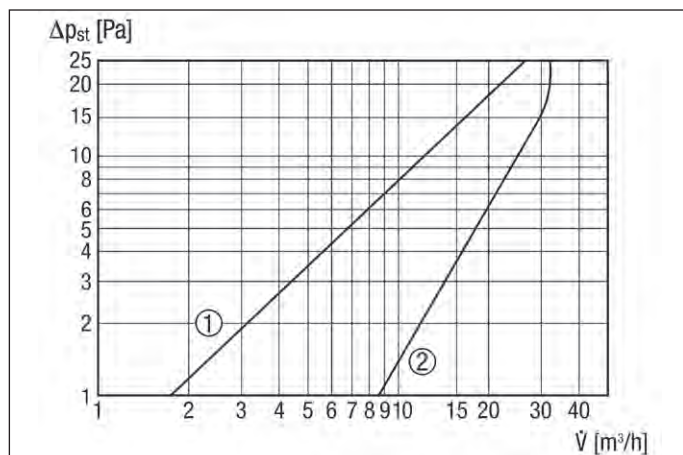
Объем поставки: поставки

- Упаковочный комплект ALD 125: внутренняя секция из пластмассы, фильтр пыли G2, стенная втулка до 500 мм со штормовой защитой и звукоизоляцией, ручная заслонка, пластмассовая прямоугольная наружная решетка с сеткой от насекомых.
- Упаковочный комплект ALD 125 VA: внутренняя секция из пластмассы, фильтр пыли G2, стенная втулка до 500 мм со штормовой защитой и звукоизоляцией, ручная заслонка, круглая наружная решетка из нержавеющей стали с сеткой от насекомых.
- Упаковочный комплект ALD 160: внутренняя секция из пластмассы, фильтр пыли G2, стенная втулка до 500 мм со штормовой защитой и звукоизоляцией, ручная заслонка, пластмассовая прямоугольная наружная решетка с сеткой от насекомых.

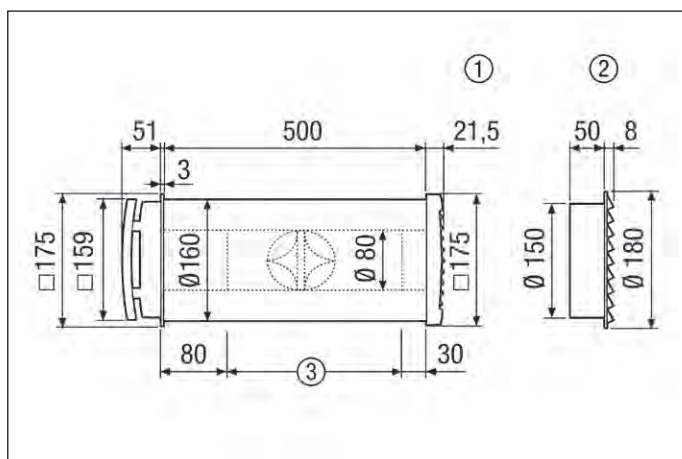
Технические данные												
Артикул	Арт.№	Номинальный диаметр	Направление воздуха	Место установки	Макс. объемный расход	Вид заслонки	Класс фильтра	Цвет	Материал корпуса	Материал решётки	Разность звукового давления D _{п,в}	Макс. температура окружающей среды
		мм			м³/ч						дБ	°C
ALD 125	0152.0067	125	Приточная вентиляция	Стена	30	Ручное регулирование	G2	Чисто-белый типа RAL 9010	Пластмасса	Пластмасса	47	60
ALD 125 VA	0152.0068	125	Приточная вентиляция	Стена	30	Ручное регулирование	G2	Чисто-белый типа RAL 9010	Пластмасса	Пластмасса (внутренняя решётка)/Нержавеющая сталь (наружная решётка)	47	60
ALD 160	0152.0069	160	Приточная вентиляция	Стена	30	Ручное регулирование	G2	Чисто-белый типа RAL 9010	Пластмасса	Пластмасса	53	60
ALD 160 VA	0152.0070	160	Приточная вентиляция	Стена	30	Ручное регулирование	G2	Чисто-белый типа RAL 9010	Пластмасса	Пластмасса (внутренняя решётка)/Нержавеющая сталь (наружная решётка)	53	60

Размеры [мм] ALD 125


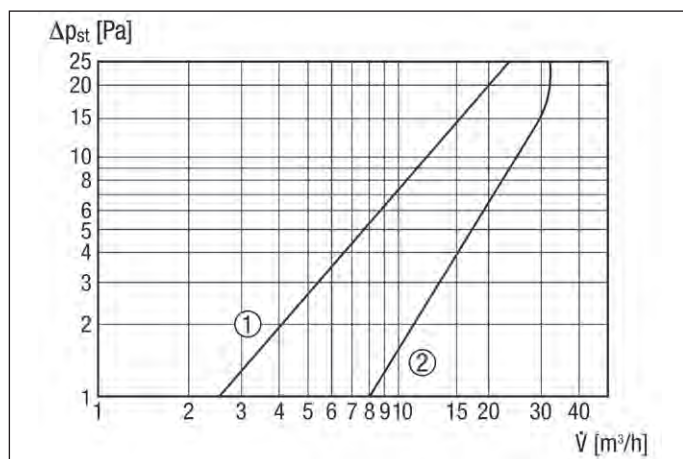
- ① Прямоугольная пластмассовая наружная решетка ALD 125
 ② Круглая наружная решетка из нержавеющей стали ALD 125 VA
 ③ При необходимости укоротить в соответствии с толщиной стены

Характеристика ALD 125


- ① Фильтр пыли G3 ② Фильтр пыли G2

Размеры [мм] ALD 160


- ① Прямоугольная пластмассовая наружная решетка ALD 160
 ② Круглая наружная решетка из нержавеющей стали ALD 160 VA
 ③ При необходимости укоротить в соответствии с толщиной стены

Характеристика ALD 160


- ① Фильтр пыли G3 ② Фильтр пыли G2

Важные принадлежности
Воздушный фильтр, запасной

стр. 144

Запасной воздушный фильтр для проходов наружного воздуха

ALDF 125/160 G2
 ALDF 125/160 G3

0093.0079
 0093.0080

Набор для удлинения


стр. 144

Набор для удлинения для ALD 125 и ALD 160, состоит из стеновой втулки длиной 500 мм и трубы для звукоизоляции длиной 390 мм.

ALDVS 125
 ALDVS 160

0152.0085
 0152.0086