

EasyHOME® AUTO Classic



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Регулирование расхода воздуха на постоянной основе
- Стильный дизайн вытяжных устройств
- Наличие переключателя
- Упрощённый монтаж благодаря подвесному шнуру
- Съёмные патрубки для санузлов
- Компактность вытяжного агрегата

Описание

- Вытяжной агрегат из пластикового экологичного материала:
 - 1 патрубок Ø 125 со встроенным регулятором
 - 4 съёмных патрубка Ø 80 со встроенным регулятором
 - патрубок выброса загрязнённого воздуха Ø 125 или Ø 160 (адаптер прилагается)
 - предустановленная подвеска
- Асинхронный двигатель (AC), 2 скорости, на подшипниках с термозащитой, мощность <30 Вт

Сфера применения

- Общеобменная постоянная вентиляция частного дома, коттеджа
- Автоматическое регулирование расхода воздуха осуществляется вытяжным агрегатом и авторегулируемыми оконными приточными устройствами
- Контроль обновления воздуха без настройки установки
- Возможность подсоединения 1 кухни и до 4 санузлов, максимальное количество ванных комнат - 2

Модельный ряд

Наименование	Артикул
Вытяжной агрегат EasyHOME® AUTO Classic	11026031
Комплект EasyHOME® AUTO Classic	11026032


- ➔ Приточные оконные устройства: см. с. 22
- ➔ Аксессуары: см. с. 56
- ➔ Руководство по выбору вентилятора EasyHOME®: см. с. 112-113

Установка

- Вытяжной агрегат устанавливается в подвешанном состоянии на чердаке (шнур прилагается)
- Активация вытяжного агрегата с помощью переключателя или таймера
- Соединение Ø 125 мм на кухне и Ø 80 мм в ванной и санузлах


Аэродинамика	Кухня Ø 125 мм	Санузлы Ø 80 мм	
		15 м³/ч	30 м³/ч
Низкая скорость	45 - 58 м³/ч	15 - 18 м³/ч	30 - 36 м³/ч
Высокая скорость	≥ 135 м³/ч	15 - 21 м³/ч	30 - 42 м³/ч

Габаритные размеры (мм) - Вес

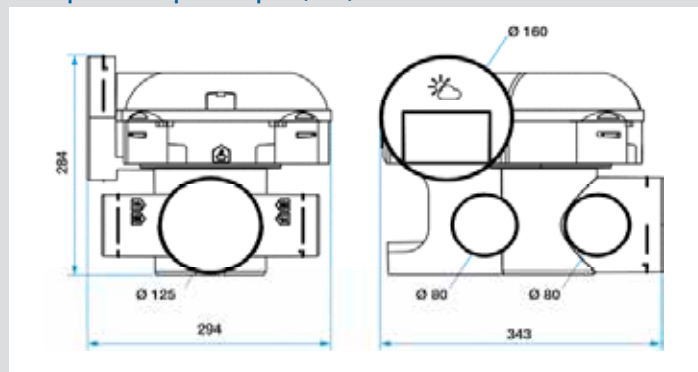

- Вес (только вентилятор) : 2,8 кг

Аэродинамические характеристики

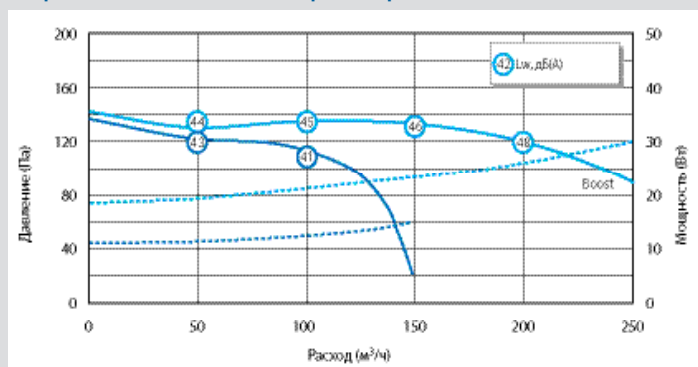

Акустические характеристики

- Уровень звукового давления (вытяжное устройство на кухне) при ПОВСЕДНЕВНОМ режиме: Lw ≥ 26 дБ (A) с ColorLINE®, Lw ≥ 26 дБ (A) с VIP
- Уровень звуковой мощности вентилятора: 43 дБ(A) при расходе 100 м³/ч в ПОВСЕДНЕВНОМ режиме

Технические характеристики

- Макс. потребляемая мощность повседневный режим ПОВСЕДНЕВНЫЙ/режим BOOST : 14 Вт/ 26 Вт
- Напряжение: 230 В - 50 Гц (однофаз.)
- Номинал предохранителя : 0,2 А
- Класс защиты: IPX2

Состав комплектов

Описание комплекта	EasyHOME® AUTO Classic	Комплект EasyHOME® AUTO Classic + решётки VIP
Артикул	11026031	11026032
Вытяжной агрегат	EasyHOME® AUTO Classic	
Адаптер для кухни Ø 125 мм	1	1
Адаптер для ванной комнаты Ø 80 мм	1	1
Адаптер для туалета Ø 80 мм	1	1
Решётка VIP для кухни + манжета Ø 125 мм		1
Решётка VIP для санузла + манжета Ø 80 мм		2
Подвесной ремень	1	1
Заглушка Ø 80 мм	2	2
Адаптер для выброса воздуха Ø 160/125 мм	1	1