

EasyHOME® AUTO COMPACT Classic



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Подходит для общеобменной вентиляции жилого помещения с кухней и до 3 санузлов
- Новый стильный дизайн вытяжных устройств и переключателя
- Плоский дизайн агрегата (<19 см)
- Возможный монтаж во всех положениях
- Бесшумная работа

Описание

- Вытяжной агрегат из пластикового экологичного материала, на амортизирующих элементах :
 - 1 патрубок Ø 125
 - 4 съёмных патрубка Ø 80 со встроенным регулятором
 - патрубок выброса загрязнённого воздуха Ø 125 или 160 (адаптер прилагается)
 - предустановленные амортизирующие элементы на крепёжных лапках
- Асинхронный двигатель (АС), 2 скорости, на подшипниках с термозащитой, мощность <30 Вт
- В комплект входит переключатель

Сфера применения

- Общеобменная постоянная вентиляция индивидуального дома, коттеджа или квартиры
- Автоматическое регулирование расходов воздуха посредством вытяжного агрегата и авторегулируемых оконных приточных устройств (см. с. 22)
- Контроль обновления воздуха без регулировки установки
- Возможность подсоединения 1 кухни, максимальное количество санузлов - 4
- Идеально подходит для установки в небольших помещениях

Модельный ряд

Наименование	Артикул
Вытяжной агрегат EasyHOME® AUTO COMPACT	11026034
Комплект EasyHOME® AUTO COMPACT	11026035


- ➔ Приточные оконные устройства: см. с. 22
- ➔ Аксессуары: см. с. 56
- ➔ Руководство по выбору вентилятора EasyHOME®: см. с. 112-113

Установка

- Шурупное крепление (4 штуки)
- Возможность установки во всех положениях (на стене, на полу, на потолке)
- Активация работы вытяжного агрегата переключателем или при помощи таймера (на кухне)
- Соединение:
 - Ø 125 мм на кухне
 - Ø 80 мм в ванной и санузлах


Аэродинамика	Кухня Ø 125 мм		Санузлы Ø 80 мм	
	Низкая скорость	Высокая скорость	Низкая скорость	Высокая скорость
Низкая скорость	45 - 58 м³/ч	≥ 135 м³/ч	15 - 18 м³/ч	30 - 36 м³/ч
Высокая скорость	≥ 135 м³/ч		15 - 21 м³/ч	30 - 42 м³/ч

Габаритные размеры (мм) - Вес

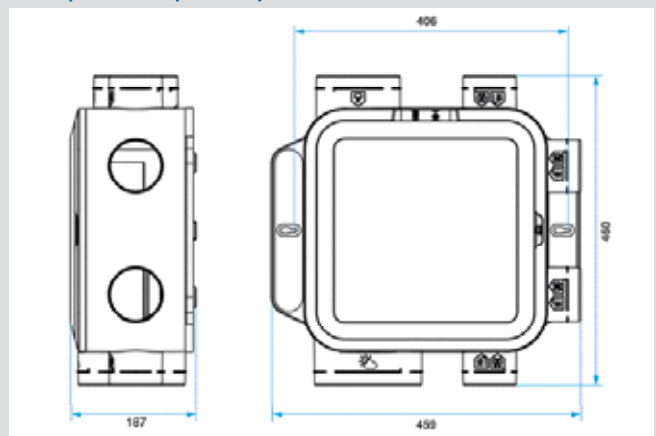

- Вес вытяжного агрегата : 3,6 кг

Аэродинамические характеристики

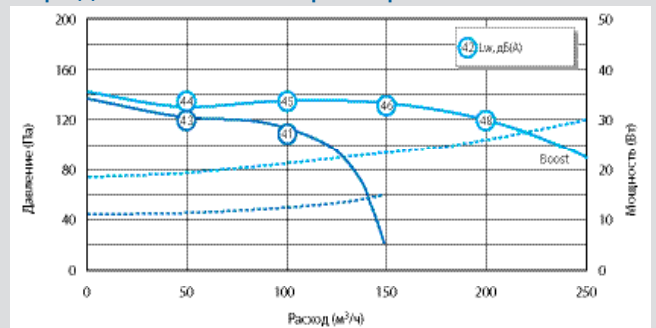

Акустические характеристики

- Уровень звукового давления (вытяжное устройство на кухне) при ПОВСЕДНЕВНОМ режиме: Lw ≥ 23 дБ (А) с ColorLINE®, Lw ≥ 25 дБ (А) с VIP
- Уровень звуковой мощности вентилятора: 39 дБ(А) при расходе 100 м³/ч в ПОВСЕДНЕВНОМ режиме

Технические характеристики

- Макс. потребляемая мощность повседневный режим ПОВСЕДНЕВНЫЙ/ режим BOOST : 14 Вт/ 26 Вт
- Напряжение: 230 В - 50 Гц (однофаз.)
- Номинал предохранителя : 0,2 А
- Класс защиты: IPX2

Состав комплектов

Описание комплекта	EasyHOME® AUTO COMPACT Classic	Комплект EasyHOME® AUTO COMPACT Classic+ решётки VIP
	Артикул	Артикул
Вытяжной агрегат	11026034	11026035
Адаптер для кухни Ø 125 мм	1	1
Адаптер для ванной комнаты Ø 80 мм	1	1
Адаптер для туалета Ø 80 мм	1	1
Решётка VIP для кухни + манжета Ø 125 мм		1
Решётка VIP для санузла + манжета Ø 80 мм		2
Заглушка Ø 80 мм	2	2
Адаптер для выброса воздуха Ø 160/125 мм	1	1