

EasyHOME® HYGRO Premium micro-watt SP



Описание

- Вытяжной агрегат из экологичного пластикового материала:
- 2 патрубка Ø 125 мм
 - 5 патрубков Ø 80 мм
 - патрубок выброса загрязнённого воздуха Ø 160 мм
 - ЕС-двигатель, на подшипниках с термозащитой, бесшумная технология
 - 7 скоростей вентилятора и 7 настроек постоянного давления (наладка на объекте)
 - Диапазон рабочего давления: от 50 до 260 Па

Сфера применения

- Гигрорегулируемая система механической вентиляции жилого помещения (дома, коттеджа, квартиры)
- Новые и реконструируемые объекты
- Возможность подсоединения 1 кухни и 7 санузлов/ванных

Модельный ряд

Наименование	Артикул
Вытяжной агрегат EasyHOME® HYGRO Premium MW SP	11033066

Установка

- Крепление в подвесном состоянии или шурупное крепление на стене (возможность дополнительного приобретения крепёжного комплекта с амортизирующими элементами)
- Подсоединение к гибким или жёстким воздуховодам. При установке в неотапливаемом помещении необходимо обеспечить теплоизоляцию воздуховодов
- Активация вытяжного устройства PUSH на кухне при помощи кнопки (приобретается отдельно, см. с. 56)
- Питание вытяжного устройства PUSH на кухне и в санузлах WC PRES : батарейка алкалиновая 9V, тип LR 61, приобретается отдельно

*Примечание

- Внимание: вытяжной вентилятор EasyHOME® HYGRO PREMIUM MW SP является аналогом предыдущей модели вентилятора SFP 300




EasyHOME® HYGRO Premium MW SP

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Оптимальная вентиляция помещения благодаря регулиции расхода воздуха по уровню относительной влажности
- Быстрая и прочная установка воздуховодов благодаря системе Easy-clip
- Низкое электропотребление
- Многоскоростной вентилятор (7 скоростей)
- 7 настроек постоянного давления (наладка на объекте)
- Бесшумная работа

Габаритные размеры (мм)

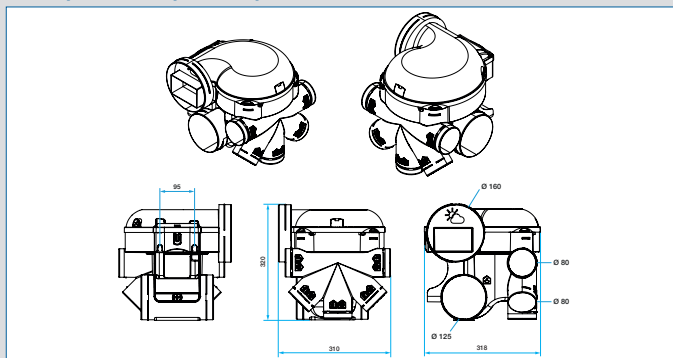

• Вес (только вентилятор) : 2,7 кг

Аэродинамические характеристики

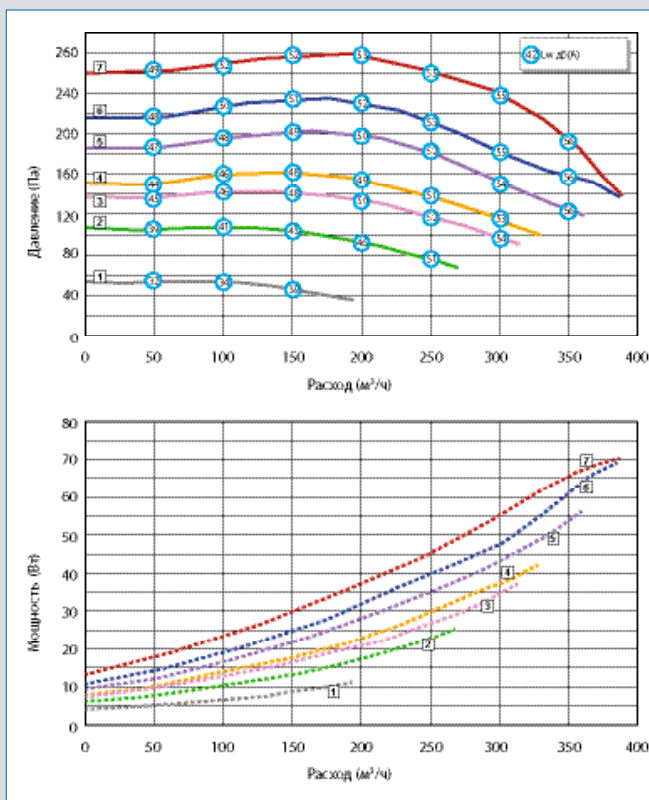

Акустические характеристики

- Настройка Скорость 3/ Скорость 4:
- Уровень звуковой мощности вытяжного устройства на кухне: $L_p = 37$ дБ (A)/ 38 дБ (A)
 - Уровень звукового давления вытяжного устройства на кухне (величина измерена на расстоянии 2 м) : $L_w \geq 32$ дБ(A)/ ≥ 33 дБ(A)

Технические характеристики

- Напряжение: 230 В - 50 Гц (однофаз.)
- Класс защиты: IPX2
- Макс. потребляемая мощность: 85 Вт
- Номинал предохранителя: 0,8 А